

Martin Lishman

Pulverizadores compactos



Pulverizadores compactos para agricultura, horticultura y servicios

Pulverizadores montados en ATV

UNA ALTERNATIVA PRÁCTICA para la pulverización de mochila

La gama Mini-Spray de pulverizadores montados en vehículos todo terreno (ATV por sus siglas en inglés) es adecuada para muchos trabajos pequeños de pulverización como, por ejemplo, trabajos localizados, márgenes de campo, almacenes de cultivos, senderos, potreros, campos deportivos, áreas de recreación y grandes jardines.

Características principales

- **Depósito de 70 litros**, fácil de montar sobre la parrilla del ATV con correas de trinquete que se incluyen
- **Las dimensiones compactas** del pulverizador lo mantienen dentro de la anchura de la mayoría de los vehículos
- **4 modelos a elegir** - con 3 longitudes de barra diferentes que van desde 1 m hasta 2,5 m
- **Air Bubble Jet**, boquillas de baja deriva, y barras de aspersión de acero inoxidable de serie
- **Pistola pulverizadora** con manguera de 6 m de serie, y carrete para manguera retráctil opcional



Mini-Spray MS009 - con barra plegable de 2,5 m de 3 secciones con 6 boquillas y pistola pulverizadora


Depósito de 70 litros



- Depósito de poliuretano de 6 mm de grosor estabilizado a los rayos UV
- Indicador del nivel de llenado con un 10 % de margen de rebose
- Sumidero integral para un drenaje fácil
- Base separada para proteger la bomba
- Filtro en línea y válvula de drenaje
- Depósito moldeado para enrollar sobre él la manguera de la pistola pulverizadora
- Correas de trinquete de desenganche rápido

Control al alcance de tus dedos

- Los mandos eléctricos instalados en los pulverizadores para ATV Mini-Spray permiten manejar la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional desde una posición sentada.
- Los pulverizadores para ATV Mini-Spray con una barra vienen con la opción de una válvula de encendido/apagado accionada manualmente, o de un bloque de válvulas de 3 secciones con regulación de presión y agitación.

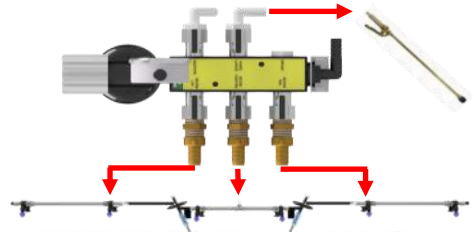

Opciones y características de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora

Opciones de la pistola pulverizadora



Pistola pulverizadora de 600 mm con manguera de 6 m (de serie en todos los modelos ATV)



Carrete para manguera retráctil de 9 m con pistola pulverizadora de 600 mm para colocar en el marco o parrilla del ATV. (Mini-Spray MS009 únicamente)



Barra de pulverización de 1 metro y 3 boquillas con soportes (de serie en el Mini-Spray MS001)



Barra de pulverización plegable de 2 metros y 5 boquillas con soportes (de serie en el Mini-Spray MS006)

Todas las barras del Mini-Spray (excepto la de 2 m) cuentan con barras de aspersión de acero inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta con cierres independientes, y boquillas de baja demanda Air Bubble Jet.

Consulte las últimas páginas para ver las opciones disponibles para cada modelo.



Barra de pulverización de 2,5 metros y 6 boquillas con altura regulable, dispositivos de seguridad anticollisión accionados por resorte y marco base universal (de serie en el Mini-Spray MS009)



Pulverizadores desmontables Serie Demount

Un sistema de pulverización autónomo COMPLETO para vehículos UTILITARIOS

La gama de pulverizadores desmontables de 12 V o motorizados Mini-Spray y Midi-Spray es un sistema de pulverización autónomo completo para montar en vehículos utilitarios, camionetas, y otros vehículos adecuados.

Características principales

- Marco de montaje del depósito y accesorios de fijación para vehículos **desmontables**
- Las **dimensiones compactas** del pulverizador lo mantienen dentro de la anchura de la mayoría de los vehículos
- La **fácil extracción** permite que los vehículos se mantengan completamente universales
- **3 modelos a elegir:** con 4 longitudes de barra que van desde 2,5 hasta 6 m, regulables para adaptarse a la puerta trasera
- **Air Bubble Jet**, boquillas de baja deriva, y barras de aspersión de acero inoxidable de serie



Midi-Spray Demount de 350 litros con barra plegable de 3 secciones de 4 metros y carrito para manguera retráctil con pistola pulverizadora

Mini-Spray Demount de 125 litros con barra plegable de 2,5 m, de 3 secciones y 6 boquillas, y pistola pulverizadora



Opciones de depósito



Depósito Mini-Spray de 125 litros



Depósito Midi-Spray de 250 litros





Depósito Midi-Spray de 350 litros

Opciones de control completas


- Los pulverizadores desmontables Mini-Spray de 125 litros con una barra se entregan equipados con lo siguiente:
 - * caja de interruptores remota para permitir que la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional puedan ser manejados desde la cabina
 - * Bloque de válvulas de 3 secciones con regulación de presión y agitación
- Los pulverizadores desmontables Midi-Spray de 250 y 350 litros con una barra se entregan equipados con lo siguiente a elección:
 - * caja de interruptores dentro de la cabina para hacer funcionar la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional y el bloque de válvulas de 3 secciones accionado manualmente con regulación de presión y agitación
 - * control eléctrico total desde la cabina para los cierres de sección de la barra, la agitación, regulación de presión, y el marcador de aplicación de espuma opcional



Mini-Spray de 125 litros

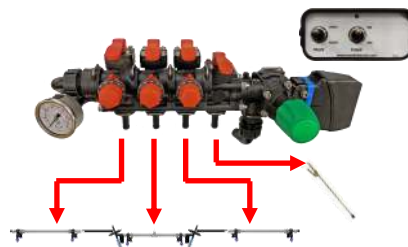

Midi-Spray de 250 o 350 litros

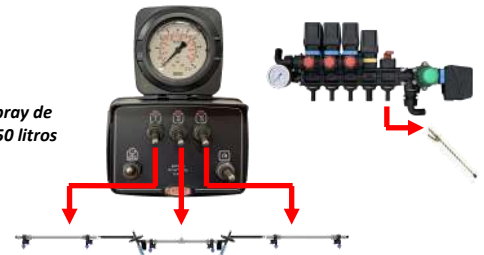

Opciones de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora

Todas las barras de los pulverizadores desmontables cuentan con barras de aspersión de acero inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta con cierres independientes, y boquillas de baja deriva Air Bubble Jet. Consulte las últimas páginas para ver las opciones disponibles para cada modelo.



Barra de pulverización de 2,5 o 3,5 metros con altura regulable, dispositivos de seguridad anticollisión accionados por resorte y grapa de montaje ajustable (para el Mini-Spray Demount de 125 litros)



Barra de pulverización de 4 o 6 m de 3 secciones con altura regulable y dispositivos de seguridad anticollisión. La versión para trabajos pesados opcional posee un ajuste antideslizante. (para el Mini-Spray Demount de 250 o 350 litros)



Pistola pulverizadora de 600 mm con carrito para manguera retráctil de 6 m o 9 m

Pulverizadores montados en tractor

Una gama VERSÁTIL de pulverizadores montados en tractor

La gama de pulverizadores montados en tractor de 12 V o impulsados por toma de fuerza Mini-Spray y Midi-Spray es adecuada para una gran variedad de trabajos de pulverización en la agricultura, horticultura, campos deportivos y de recreación usando con tractores compactos y estándar.

Características principales

- **Enganche de 3 puntos** y marco de montaje del depósito independiente
- **Las dimensiones compactas** del pulverizador lo mantienen dentro de la distancia entre ejes del tractor
- **Mini-Spray** disponible con 2 tamaños de depósito (70 y 125 litros) y 3 longitudes de barra que van desde 1 hasta 3,5 m
- **Midi-Spray** disponible con tamaños de depósito desde 200 hasta 600 litros y 3 longitudes de barra que van desde 4 hasta 8 m
- **Los modelos Midi-Spray** están disponibles con características y especificaciones Estándar o PRO

Opciones de depósito




Depósito Mini-Spray de 70 o 125 litros



Depósito Midi-Spray de 200, 300, 400, 500 o 600 litros

Mini-Spray Demount de 125 litros con barra plegable de 2,5 m, de 3 secciones y 6 boquillas, y pistola pulverizadora

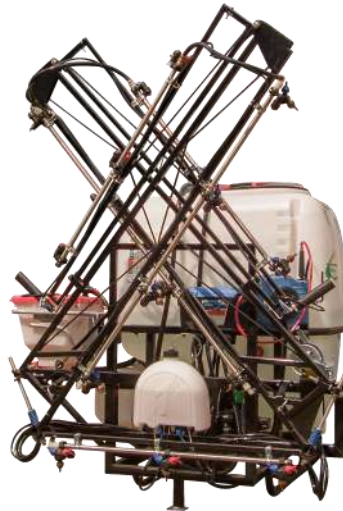



Midi-Spray serie Mounted, con especificaciones PRO, de 600 litros con barra plegable de 6 m para trabajos pesados, de 3 secciones, y carrete para manguera retráctil con pistola pulverizadora

Una gama completa de opciones de control

- Los pulverizadores montados en tractor Mini-Spray de 70 y 125 litros se entregan equipados con lo siguiente:
 - * caja de interruptores remota para permitir que la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional puedan ser manejados desde la cabina
 - * Bloque de válvulas de 3 secciones con regulación de presión y agitación (barras de 2,5 y 3,5 m únicamente)
- Los pulverizadores montados en tractor Midi-Spray de 200 a 600 litros se suministran con lo siguiente a elección:
 - * caja de interruptores dentro de la cabina para hacer funcionar la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional y el bloque de válvulas balanceado de 3 secciones accionado manualmente con regulación de presión y agitación
 - * control eléctrico total desde la cabina para los cierres de sección de la barra, la agitación, regulación de presión, y el marcador de aplicación de espuma opcional



Mini-Spray de 70 y 125 litros

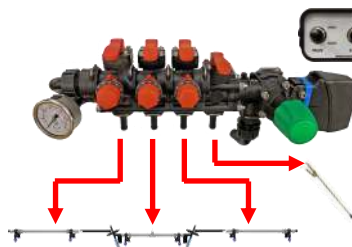

Midi-Spray desde 200 hasta 600 litros



Opciones de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora

Todas las barras de los pulverizadores montados en tractor cuentan con barras de aspersión de acero inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta con cierres independientes, y boquillas de baja demanda Air Bubble Jet. Consulte las últimas páginas para ver las opciones disponibles para cada uno



Barra de pulverización de 1 m, 2,5 o 3,5 metros con soportes de barra (todos) y dispositivos de seguridad anticollisión accionados por resorte (2,5 y 3,5 m) (para el Mini-Spray montado en tractor de 70 o 125 litros)



Barra de pulverización de 4, 6 u 8 m, de 3 secciones, con altura regulable y dispositivos de seguridad anticollisión. Las versiones para trabajos pesados opcionales poseen un ajuste antideslizante. (para el Midi-Spray montado en tractor de 200 o 600 litros)



Pistola pulverizadora de 600 mm con carrete para manguera retráctil de 6 m o 9 m

Pulverizadores de remolque

Aptos para una GRAN VARIEDAD de vehículos y trabajos de pulverización

La gama de pulverizadores de remolque de 12 V o impulsados por motor Mini-Spray y Midi-Spray es ideal para remolcar detrás de vehículos todo terreno, UTV, tractores compactos, cortacéspedes con asiento y otros vehículos adecuados, y para muchos trabajos de pulverización, tanto grandes como pequeños.

Características principales

- **Chasis para remolque**, soportes para barra de altura regulable, enganche para el remolque y neumáticos de baja presión
- **Las dimensiones compactas** del pulverizador lo mantienen dentro de la anchura de la mayoría de los vehículos
- **Mini-Spray** disponible con 2 tamaños de depósito (70 y 125 litros) y 2 longitudes de barra (2,5 o 3,5 m)
- **Midi-Spray** disponible con depósito de 250 litros y 3 longitudes de barra que van desde 4 hasta 8 m
- **Los modelos** Midi-Spray están disponibles con características y especificaciones Estándar o PRO



Midi-Spray de remolque de 250 litros con barra plegable de 4 m y 3 secciones para trabajos pesados y carrete para manguera retráctil con pistola pulverizadora

Mini-Spray de remolque de 125 litros con barra plegable de 2,5 metros, de 3 secciones y 6 boquillas y carrete para manguera retráctil con pistola pulverizadora



Opciones de depósito



Depósito Mini-Spray de 70 o 125 litros





Depósito Midi-Spray de 250 litros

Opciones de control flexibles

- Los pulverizadores de remolque Mini-Spray de 70 y 125 litros con una barra se entregan equipados con lo siguiente:
 - * caja de interruptores remota para permitir que la bomba y el marcador de aplicación de espuma puedan ser manejados desde una posición sentada
 - * bloque de válvulas de 3 secciones accionado manualmente con regulación de presión y agitación
- Los pulverizadores de remolque Midi-Spray de 250 litros con una barra se entregan equipados con lo siguiente a elección:
 - * caja de interruptores remota dentro de la cabina para hacer funcionar la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional y el bloque de válvulas de 3 secciones accionado manualmente con regulación de presión y agitación
 - * control eléctrico total desde la cabina para los cierres de sección de la barra, la agitación, regulación de presión, y el marcador de aplicación de espuma opcional



Mini-Spray de 70 y 125 litros

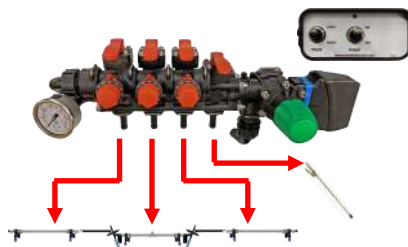

Midi-Spray de 250 litros



Opciones de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora

Todas las barras de los pulverizadores de remolque cuentan con barras de aspersión de acero inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta con cierres independientes, y boquillas de baja demanda Air Bubble Jet. Consulte las últimas páginas para ver las opciones disponibles para cada modelo.



Barra de pulverización de 2,5 o 3,5 metros con dispositivos de seguridad anticollisión accionados por resorte (para el Mini-Spray de remolque de 70 o 125 litros)



Barra de pulverización de 4, 6 u 8 m, de 3 secciones, con altura regulable y dispositivos de seguridad anticollisión. Las versiones para trabajos pesados opcionales poseen un ajuste antideslizante. (para el Midi-Spray de remolque de 250 litros)



Pistola pulverizadora de 600 mm con carrete para manguera retráctil de 6 m o 9 m

Pulverizadores con conductor a pie

Una combinación de CONTROL y POTENCIA con un MANEJO FÁCIL y efectivo

Diseñado para todo tipo de terrenos deportivos, campos de golf, y trabajos de paisajismo, el pulverizador con conductor a pie autopropulsado Micro-Spray es probablemente el más compacto, pero a la vez sofisticado, de su tipo que se encuentra disponible, con muchas mejoras y funciones adicionales incorporadas.

Características principales

- **Baja presión sobre el suelo** para evitar la compactación y no dañar el césped
- **Centro bajo de gravedad** y equilibrio de peso para garantizar maniobrabilidad y estabilidad
- **Huella estrecha** para tener acceso a puertas, pasillos y áreas de difícil acceso
- **Mango de dirección ergonómico** con acelerador de gatillo y botones de encendido/apagado para un control preciso de la pulverización
- **Velocidad y dirección regulables** del motor para darle al operador control total de la pulverización
- **Potencia suministrada** por baterías duales de ciclo profundo para brindar hasta 4 horas de uso continuo
- **Disponible con un depósito de 120 litros** y, a elección, una barra plegable de 2,5 o 3,5 m con altura regulable

Tienes el control...

Un mango de dirección y control ergonómico proporciona un sistema de acelerador de gatillo simple y botones de encendido/apagado para un control preciso de la pulverización con solo usar tus dedos. Un cordón de muñeca de parada de emergencia mejora la seguridad en caso de que el operador se aleje del pulverizador.



La caja de control de uso fácil les permite a los operadores cambiar la dirección para caminar ya sea por detrás o por delante del pulverizador, con hasta 12 velocidades de motor, y ajustar la presión de la bomba según lo necesite. La velocidad se mantiene independientemente del terreno o el peso del depósito y el motor se frena automáticamente si se suelta el interruptor de disparo del mando de control.



Un bloque de válvulas de 3 secciones con regulador de presión y agitación abastece a la barra de 2,5 m o 3,5 m. El operador puede controlar o ver de manera rápida y precisa los índices de aplicación de la pulverización, la presión de la bomba, la selección del marcador de aplicación de espuma y el indicador de nivel de batería.



Opciones de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora

Todas las barras de los pulverizadores cuentan con barras de aspersión de acero inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta con cierres independientes, y boquillas de baja demanda Air Bubble Jet. Consulte las últimas páginas para ver las opciones disponibles para cada modelo.



Barra de pulverización de 2,5 o 3,5 metros con dispositivos de seguridad anticollisión accionados por resorte



Pistola pulverizadora de 600 mm con carrete para manguera retráctil de 6 m o 9 m



Micro-Spray con conductor a pie de 120 litros con barra plegable de 2,5 m, de 3 secciones y 6 boquillas, equipado con un marcador de aplicación de espuma opcional y pistola pulverizadora con carrete para manguera retráctil



El pulverizador con conductor a pie Micro-Spray es un pulverizador versátil que se adapta a diferentes situaciones de pulverización, tales como campos de golf, plazas de juegos escolares, estadios de fútbol y campos de rugby



Detalles y especificaciones de los pulverizadores compactos

Pulverizadores montados en ATV

Mini-Spray Basic (Código del producto: SP/Basic)

Depósito de 70 litros; bomba bajo demanda 12 V 4 l/min; cable de 2 m para cableado eléctrico al ATV; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación

Mini-Spray MS001 (Código del producto: SP/MS/001)

Depósito de 70 litros con filtro de tapa; bomba de derivación 12 V 6,8 l/min; cable de 2 m para cableado eléctrico al ATV; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación; barra de 1 m de 3 boquillas y soportes

Opciones de fábrica: Torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquilla giratoria en el extremo de la barra

Mini-Spray MS006 (Código del producto: SP/MS/006)

Depósito de 70 litros con filtro de tapa; bomba bajo demanda 12 V 11,3 l/min; bloque de válvulas montado en el depósito con válvulas de control para la barra y pistola pulverizadora; agitación; regulación de presión; caja de interruptores remota; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación; barra plegable de 2 m de 5 boquillas y soportes

Opciones de fábrica: boquilla giratoria en el extremo de la barra; marcador de aplicación de espuma

Mini-Spray MS009 (Código del producto: SP/MS/009)

Depósito de 70 litros con filtro de tapa y marco de montaje para ATV universal; bomba bajo demanda 12 V 15,1 l/min; bloque de válvulas montado en el depósito de 3 secciones manual con válvulas de control para las secciones de la barra y pistola pulverizadora; agitación; regulación de presión; caja de interruptores remota; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación; barra plegable de 2,5 m de 3 secciones y 6 boquillas con dispositivos de seguridad anticolisión y regulación de altura

Opciones de fábrica: boquilla giratoria en el extremo de la barra; marcador de aplicación de espuma; carrete para manguera retráctil de 9 m; torretas de boquillas múltiples de 3 vías



Especificaciones:

Depósito de 70 litros:

De poliuretano de 6 mm de grosor estabilizado a los rayos UV; indicador del nivel de llenado con un 10 % de margen de reboso; sumidero integral para un drenaje fácil; base separada para proteger la bomba; filtro en línea y válvula de drenaje; extremo del depósito moldeado para enrollar sobre él la manguera de la pistola pulverizadora; correas de trinquete de desenganche rápido para montar al marco del ATV (no se requieren soportes especiales). Tamaño: 800 x 310 x 580 mm de alto

Pistola pulverizadora:

Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable y mango de bloqueo del gatillo; manguera flexible de 6 metros

Barra de 1 metro (3 boquillas):

Barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente; regulador de presión

Barra de 2 metro (5 boquillas):

Barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air Bubble Jet

Barra de 2,5 metro (6 boquillas):

Barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente

Peso (vacío): Basic 11 kg; MS001 18 kg; MS006 24 kg; MS009 40 kg

Pulverizadores desmontables Serie Demount

Mini-Spray de 125 litros

Depósito de 125 litros, marco de montaje y soporte de barra con altura regulable; bomba bajo demanda 12 V 20,8 l/min; bloque de válvulas balanceado montado en el depósito de 3 secciones manual con válvulas de control para las secciones de la barra y pistola pulverizadora; agitación; regulación de presión; caja de interruptores remota; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación

- con barra plegable de 2,5 m, de 3 secciones y 6 boquillas (Código del producto: SP/MSD/125/009)

- con barra plegable de 3,5 m, de 3 secciones y 6 boquillas (Código del producto: SP/MSD/125/009/35)

Opciones de fábrica: boquilla giratoria única o dobles en el extremo de la barra; marcador de espuma; carrete para manguera retráctil de 9 m; torretas de boquillas múltiples de 3 vías

Midi-Spray de 250 litros

Depósito de 250 litros con chasis desmontable, soporte de barra con altura regulable; depósitos de enjuague del circuito y lavado de ojos; bloque de válvulas balanceado de 3 secciones; encendido/apagado eléctrico de pulverización/agitación, control manual de la regulación de presión y aislador para cada sección de la barra

Especificación Estándar

- con barra plegable de 4 m, de 3 secciones y bomba bajo demanda

12V 26 l/min (Código del producto: SP/MDD/250/12V/ME)

- con barra plegable de 4 m, de 3 secciones, bomba de doble diafragma AR70 70 l/min y motor Briggs & Stratton 3.5HP

(Código del producto: SP/MDD/250/ME)

Opciones de fábrica: barra de 4 m para trabajos pesados; barra estándar o para trabajos pesados de 6 m; pistola pulverizadora con carrete para manguera retráctil de 6 m o 9 m; marcador de aplicación de espuma; torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra; controles totalmente electrónicos de agitación, presión y sección de la barra dentro de la cabina; tolvá de inducción química y enjuague de contenedor

Especificación Profesional

- con barra plegable de 4 m para trabajos pesados, de 3 secciones, bomba de doble diafragma AR70 70 l/min y motor Honda GX160 4.8HP; pistola pulverizadora con carrete para manguera retráctil de 9 m; controles totalmente electrónicos de agitación, presión y sección de la barra dentro de la cabina; tolvá de inducción química y enjuague de contenedor (Código del producto: SP/MDD/250/P/FE)

Opciones de fábrica: barra de 6 m para trabajos pesados; pistola pulverizadora con manguera de 6 m; marcador de aplicación de espuma; torretas giratorias con boquillas múltiples de 3 vías, boquillas únicas o dobles en el extremo de la barra; caja de interruptores dentro de la cabina con control eléctrico de encendido/apagado de pulverización/agitación

Midi-Spray de 350 litros Datos iguales a los de la versión de 250 litros

Especificación Estándar - (Código del producto: SP/MDD/350/12V/ME); (Código del producto: SP/MDD/350/ME) - ambas como las versiones de 250 litros ya mencionadas, más las patas de apoyo extraíbles como opción de fábrica.

Especificación Profesional - (Código del producto: SP/MDD/350/P/FE) - como la versión de 250 litros ya mencionada, más las patas de apoyo extraíbles de serie.



Especificaciones:

Depósito de 125 litros:

De poliuretano de 6 mm de grosor estabilizado a los rayos UV; indicador del nivel de llenado con un 10 % de margen de reboso; sumidero integral para un drenaje fácil; filtro en línea y válvula de drenaje.

Dimensiones - Depósito: 1100 x 290 x 520 mm de alto; Depósito en el marco de montaje: 1300 x 1150 x 1060 mm de alto

Pistola pulverizadora:

Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable y mango de bloqueo del gatillo; manguera flexible de 6 metros

Barra de 2,5 metros (6 boquillas) y barra de 3,5 metros (8 boquillas):

Barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo con cierre independiente; dispositivos de seguridad anticolisión

Peso (vacío) con barra de 2,5 m 52 kg; barra de 3,5 m 54 kg

Depósito de 250 y 350 litros:

De poliuretano de 8 mm de grosor estabilizado a los rayos UV; indicador del nivel de llenado con un 10 % de margen de reboso; tapa de llenado grande; sumidero integral para un drenaje fácil; filtro de succión y válvula de drenaje.

Dimensiones -

Depósito de 250 litros: 1030 mm de largo, 760 mm de diámetro; Depósito en el marco de montaje: 1030 mm de ancho, 760 mm de alto, 1020 mm de profundidad depósito de 350 litros: 1000 mm de ancho, 700 mm de profundidad, 850 mm de alto; Depósito en el marco de montaje: 1300 mm de ancho, 1450 mm de profundidad, 1000 mm alto

Pistola pulverizadora:

Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable y mango de bloqueo del gatillo; manguera flexible de 6 metros

Barra de 4 metros (9 boquillas) y barra de 6 metros (13 boquillas):

Estándar - barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente; dispositivos de seguridad anticolisión; regulación de altura

Profesional - igual que el estándar mencionado anteriormente, con ajuste antideslizante

Peso (vacío) con barra de 4 m (dependiendo de la especificación final): 250 y 350 litros 80 - 92 kg

Pulverizadores montados en tractor

Mini-Spray de 70 litros

Depósito de 70 litros con filtro de tapa, marco con enganche de 3 puntos y fijaciones de Categoría 1, soportes de la barra y soporte de apoyo

Barra de 1 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/070/001)

Bomba de derivación 12 V 6,8 l/min; caja de interruptores remota; barra de 1 m de 3 boquillas

Opciones de fábrica: Torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquilla giratoria en el extremo de la barra

Barra de 2,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/070/009)

Bomba bajo demanda 15,1 l/min 12v; bloque de válvulas manual montado en el depósito de 3 secciones con válvulas de control para las secciones de la barra y pistola pulverizadora; agitación; regulación de presión; caja de interruptores remota; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación; barra plegable de 2,5 m de 3 secciones y 6 boquillas con dispositivos de seguridad anticolisión y regulación de altura

Opciones de fábrica: boquilla giratoria en el extremo de la barra; marcador de aplicación de espuma; carrete para manguera retráctil de 9 m; torretas de boquillas múltiples de 3 vías; barra plegable de 2 m de 5 boquillas

Mini-Spray de 125 litros Depósito de 125 litros igual que la versión desmontable ya mencionada

Barra de 1 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/125/001) como la versión de 70 litros anterior

Barra de 2,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/125/009) como la versión de 70 litros anterior, pero con una bomba de 20,8 l/min

Barra de 3,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/125/009/35) como en la versión anterior, pero con una barra de 3,5 m



Especificaciones:

Depósito de 70 y 125 litros: Como en el modelo anterior

Pistola pulverizadora: Como en el modelo anterior

Barras de 1 m, 2 m, 2,5 m y 3,5 m: Como en el modelo anterior

Dimensiones - Depósito únicamente: Como en el modelo anterior; Depósito en el marco de montaje: 70 litros 64 cm de ancho, 86 cm de alto, 51cm+ de profundidad (dependiendo de la barra montada); 125 litros 113 cm de ancho, 80 cm de alto, 51cm+ de profundidad (dependiendo de la barra montada)

Peso (vacío) - 70 litros con barra de 1 m 16 kg; barra de 2,5 m 29 kg; 125 litros con barra de 1 m 18 kg; barra de 2,5 m 33 kg; barra de 3,5 m 36 kg

Detalles y especificaciones de los pulverizadores compactos

Pulverizadores montados en tractor (continuación)

Midi-Spray de 200-600 litros

Depósito compacto montado sobre el marco; marco con enganche de 3 puntos y fijaciones de Categoría 1 o 2; depósito de enjuague del circuito y lavado de ojos; bomba de diafragma doble AR70 70 l/min impulsado por toma de fuerza

Especificación Estándar

Depósito de 200 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/200/ME)

Barra plegable de 4 m de 3 secciones con dispositivos de seguridad anticolisión y regulación de altura, bloque de válvulas balanceado de 3 secciones con encendido/apagado eléctrico de pulverización/agitación, control manual de la regulación de presión y aislador para cada sección de la barra

Opciones de fábrica: Barra de 4 m para trabajos pesados, como la estándar ya mencionada con ajuste antideslizante; barra de 6 m estándar o para trabajos pesados o barra de 8 m para trabajos pesados; pistola pulverizadora con carrete para manguera retráctil de 6 m o 9 m; marcador de aplicación de espuma; torretas de boquilla múltiple de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra; controles totalmente electrónicos de agitación, presión y sección de la barra dentro de la cabina; tolva de inducción química y enjuague de contenedor

Depósito de 300 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/300/ME) - como la versión de 200 litros anterior

Especificación Profesional

Depósito de 400 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/400/P/FE)

Como la especificación estándar ya mencionada, pero con controles totalmente electrónicos de agitación, presión y sección de la barra dentro de la cabina, barra de 4 m para trabajos pesados, como la estándar anterior pero con ajuste antideslizante, carrete para manguera retráctil de 9 m con pistola pulverizadora, tolva de inducción química con enjuague de contenedor

Opciones de fábrica: Barra de 6 m para trabajos pesados; barra de 8 m con cabrestante y manija de regulación de altura; caja de interruptores con control de encendido/apagado eléctrico de pulverización/agitación; pistola pulverizadora con manguera de 6 m; marcador de aplicación de espuma; torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra

Depósito de 500 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/500/P/FE) - como la versión de 400 litros anterior

Depósito de 600 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/600/P/FE) - como la versión de 400 litros anterior



Especificaciones:

Depósito de 200-600 litros:

De poliuretano de 8mm de grosor estabilizado a los rayos UV; indicador del nivel de llenado con un 10 % de margen de reboso; tapa de llenado grande; sumidero integral para un drenaje fácil; filtro de succión y válvula de drenaje.

Dimensiones (en el marco, con la barra de 4 m plegada) –

Depósito de 200 litros: 1300 mm de largo x 1550 mm de ancho x 1400 mm de alto

Depósito de 300 litros: 1300 mm de largo x 1550 mm de ancho x 1400 mm de alto

Depósito de 400 litros: 1450 mm de largo x 1560 mm de ancho x 1900 mm de alto

Depósito de 500 litros: 1450 mm de largo x 1560 mm de ancho x 1900 mm de alto

Depósito de 600 litros: 1450 mm de largo x 1560 mm de ancho x 1900 mm de alto

Peso (vacío) con barra de 4 m (dependiendo de la especificación final): 200 litros 120 kg; 300 litros 135 kg; 400 litros 150 kg; 500 litros 175 kg; 600 litros 200 kg

Pistola pulverizadora: Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable y mango de bloqueo del gatillo; manguera flexible de 6 metros

Barros de 4 m, 6 m y 8 m:

Estándar (4 y 6 m) - barras de dispersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente; dispositivos de seguridad anticolisión; regulación de altura

Profesional (4 y 6 m) - como la estándar mencionada anteriormente, pero para trabajos pesados con ajuste antideslizante; 8 m - como la Profesional de 6 m con cabrestante y manija de regulación de altura

Pulverizadores de remolque

Mini-Spray de 70 y 125 litros

Depósito de 70 o 125 litros montado sobre un chasis remolcado con soportes de barra con altura regulable, acoplamiento de remolque con enganche de bola, ruedas de remolque con rodamientos y neumáticos de baja presión

70 litros, barra de 2,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MST/070/009) - con bomba de 12 V 15,1 l/min

125 litros, barra de 2,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MST/125/009) - con bomba de 12 V 20,8 l/min

125 litros, barra de 3,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MST/125/009/35) - con bomba de 12 V 20,8 l/min

Caja de interruptores remota; bloque de válvulas montado en el depósito, con regulación de presión, agitación y válvulas de control para la barra y pistola pulverizadora; barra plegable de 2,5 o 3,5 m de 3 secciones con dispositivos de seguridad anticolisión y regulación de altura

Opciones de fábrica: Carrete para manguera retráctil de 9 m con pistola pulverizadora; marcador de aplicación de espuma; torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra

Midi-Spray de 250 litros

Depósito de 250 litros con chasis remolcado como el de 70 y 125 litros ya mencionados, más los depósitos de enjuague y lavado de ojos del circuito

Especificación Estándar

Barra de 4 m, 12 V (Código del producto: SP/MDT/250/12V/ME) - con bomba de 12 voltios 26 l/min, y con la especificación estándar del modelo montado a tractor de 200 litros ya mencionado.

Opciones de fábrica: como la especificación estándar del modelo montado a tractor de 200 litros (sin la tolva de inducción química)

Barra de 4 m, transmisión del motor (Código del producto: SP/MDT/250/ME) - como en el modelo anterior, con una bomba de doble diafragma AR70, 70 l/min, y chasis montado con motor Briggs & Stratton 3.5HP

Especificación Profesional

Barra de 4 m, transmisión del motor (Código del producto: SP/MDT/250/P/FE) - como la especificación estándar (ya mencionada) pero con el motor Honda GX160 4.8HP, controles totalmente electrónicos dentro de la cabina, barra de 4 m para trabajos pesados, carrete para manguera retráctil de 9 metros con pistola pulverizadora

Opciones de fábrica: como la especificación profesional del modelo montado a tractor de 400 litros ya mencionado.



Especificaciones:

Depósito de 70 y 125 litros: Como en la página anterior

Pistola pulverizadora: Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable y mango de bloqueo del gatillo; manguera flexible de 6 metros

Barros de 2,5 m y 3,5 m: barras de dispersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente; dispositivos de seguridad anticolisión

Dimensiones - sobre el chasis remolcado (con la barra plegada): 1150 mm de ancho, 1060 mm de alto, 1300 mm de largo

Peso (vacío): 70 litros con barra de 2,5 m 29kg; 125 litros con barra de 2,5 m 76kg; barra de 3,5 m 79kg depósito de 250 litros con barra de 4 m - 12 V 170kg; Motor 190kg

Barros de 4 m, 6 m y 8 m:

Estándar (4 y 6 m) - barras de dispersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente; dispositivos de seguridad anticolisión; regulación de altura

Profesional (4 y 6 m) - como la estándar mencionada anteriormente, pero para trabajos pesados con ajuste antideslizante; 8 m - como la Profesional de 6 m con cabrestante y manija de regulación de altura

Dimensiones: 2300 mm de largo x 1520 mm de ancho x 1700 mm de alto

Pulverizadores con conductor a pie

Micro-Spray de 120 litros

Depósito de 120 litros que se asienta en un marco de montaje fuerte unido al chasis de 3 ruedas; bomba de 24 voltios de 23 l/min con regulación de presión, agitación y válvulas de control; unidad de accionamiento de velocidad variable hacia delante y atrás con controles eléctricos en el mango de la dirección; caja de control master montada al frente del pulverizador al alcance del operador

Barra de 2,5 m (Código del producto: SP/MC/120/P/25)

Barra de 3,5 m (Código del producto: SP/MC/120/P/35)

Opciones de fábrica: Carrete para manguera retráctil de 9 m con pistola pulverizadora; marcador de aplicación de espuma; torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra



Especificaciones:

Depósito de 120 litros: Como el de 125 litros en la página anterior

Batería: baterías AGM duales - hasta 5 horas de uso continuo.

Cargador de batería incluido

Barros de 2,5 m, y 3,5 m: Como en el modelo de remolque ya mencionado

Dimensiones - anchura máx. (barra plegada) 760 mm; anchura de rueda 690 mm; 1310 mm de largo; 876 mm de alto (sin el mango en vertical)

Peso (vacío): 70 kg

Los pulverizadores compactos de Martin Lishman son diseñados y fabricados en el Reino Unido por Martin Lishman Ltd

© Todos los derechos de copyright de los diseños son propiedad de Martin Lishman Ltd. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso. Mini-Spray, Midi-Spray y Micro-Spray son marcas registradas de Martin Lishman Ltd. Todas las ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones. Si lo solicita, podemos enviarle una copia completa. © Martin Lishman Ltd, octubre de 2020

Martin Lishman Ltd

Unit 2B, Roman Bank, Bourne, Lincs, PE10 9LQ, UK

Tel.: +44 (0)1778 426600

Correo electrónico: sales@martinlishman.com

www.martinlishman.com

@Martin_Lishman

f/martinlishmanltd